



LED Ultra Thin Light



Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias **ONE 4 ALL** presenta la serie AS GET•LED para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, ideales para decoración, nuestras lámparas usan Led. Toda la pieza esta realizada en una aleación de aluminio con absoluta precisión.

La serie GET•LED arquitectonica aporta a los espacios una iluminación suave y uniforme, con una opción real de tener un ahorro de consumo energético y estar verdaderamente en armonía con el medio ambiente. ideales para uso habitacional y comercial.

Ideales para proyectos en: hoteles, salones de conferencias, oficinas, industrias, hospitales, escuelas, hogares, edif. públicos, etc...

- Diseño integrado, directamente reemplaza tus luminarias anteriores tradicionales por las LED.

- Encendido inmediato, no parpadea, no tiene variaciones, amplio rango de voltaje, AC85-265V.

- Seguras, lámparas libres de agentes contaminantes, flujo constante de energía.

The entire piece is made of an aluminum alloy with absolute precision. The GET•LED AS series brings to the architectural spaces an uniform soft lighting mood, with a real choice of an energy-saving light and truly be in harmony with the environment. ideal for residential and commercial use.

Proud of their LED high power lights, ONE 4 ALL presents this new series of products made specially for the development of architectural projects, ideal for decoration, our lights use LED

GET•LED AS series are ideal for light projects in hotels, conference rooms, offices, industries, hospitals, schools, homes, public builings, etc.

With an integrated design that directly replaces your traditional lights by using LEDs.

Safem lights made free of pollutants, whit a steady flow of energy.



Specifications

Modelo : GET-PL-RD265B-24(WW-PW-CW)

Material: Aluminio

Potencia: 24 W

Rango Voltáico: AC 85-265V


Medida: Φ 300mm X 22mm altura / hoyo: Φ 285mm

Flujo luminoso: 2400LM

IP: 43

Otros: smd2835*120pcs

Light distribution(灯具配光曲线)




Aai figure(灯具有效平均照度图)

1m	795.9 lx	227.66cm
2m	199.0 lx	455.33cm
3m	88.43 lx	682.99cm
4m	49.74 lx	910.65cm
5m	31.83 lx	1138.31cm

24W \pm 5% 6000K 90°

22mm

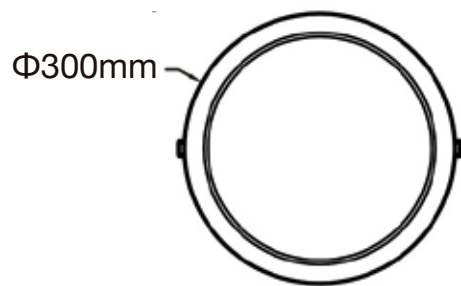

Hole size(开孔尺寸)
 Φ 285mm

