

GET-SR-18

GET·solar®
Calentadores de Agua Solares


Calentador Doméstico

GET-SR-18

Calentador solar
de 18 tubos

160/214 lts.

3-5 personas.

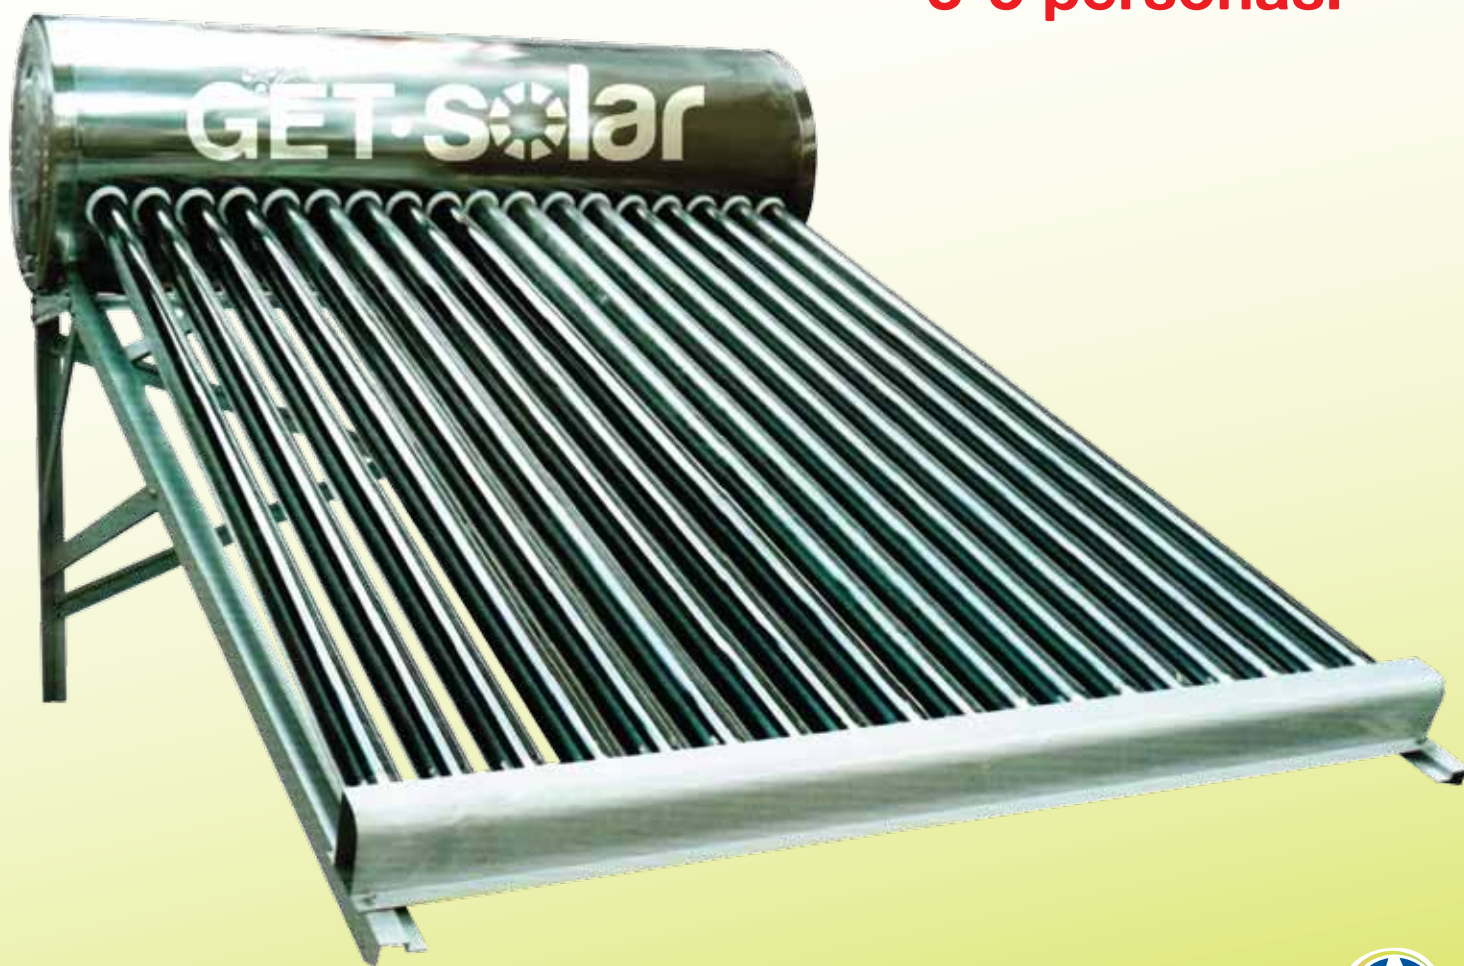

GET-SR-18 Colector Solar

Tubos de Vacío

Componentes

MATERIAL / ESPECIFICACIONES

Tubos de Vacío

Número de Tubos
Largo
Diámetro
Espesor de Vidrio

Borosilicato

18
1820 mm
58 mm
1.6 mm

Termotanque

Diámetro del tanue
Largo
Recubrimiento Exterior
Capacidad de almacenamiento nominal
Capacidad de almacenamiento real
Tipo de material aislante
Espesor
Densidad

Acero Inoxidable

460 mm
1600 mm
Acero Inoxidable
160 L
214 L
Poliuretano
60 mm
0.35 mm

Estructura del Soporte

Cuenta con aislamiento térmico
Sellos (entre tubos de vacío
y termotanque)

Aluminio

Si
Polímero

Sistema Integral

Orientación preferente
Inclinación (ángulo de uso)
Temperatura de operación
Flujo de agua
Durabilidad

Sur
27°
65°C
0.47 l/s/m²
20 años



GET-SR-18