

GET-B200fl

Outdoor

GET•LED®

B series



LED Flood Light

Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias **ONE 4 ALL** presenta esta nueva serie de productos de ahorro de energía a base de LEDs de alta potencia como fuente de iluminación que supera a la iluminación tradicional.



- **GET•LED Serie B** es una luminaria LED compuesta de una estructura de aluminio con un cristal templado transparente, materiales de primera calidad, que proporciona una apariencia elegante donde se coloque.
- Proporciona una iluminación uniforme, con un amplio rango, sin generar sombras.
- Iluminación perfecta en un amplio rango de distancia.
- Ideal para cualquier proyecto de iluminación arquitectónica; paredes de hoteles o centros comerciales, espacios abiertos, espectaculares, jardines, interiorismo, etc...
- Buena disipación del calor emitido gracias a un diseño tecnológico innovador, con cuerpo de aluminio.
- Amplio rango de voltaje de entrada.
- Proyección del haz de luz a gran distancia con toda la luminosidad, eficiencia y ahorro del **GET•LED**

*Saving with LED power, **GET•LED B series** lights use an aluminum frame with a tempered glass that provides a stylish look where it is placed. The light has a good heat dissipation delivered through innovative technological design, fixture with aluminum body.*

Features:


- Wide range of input voltage.
- Light beam projection at a great distance with the LED power of brightness, efficiency and saving.
- Perfect illumination at a wide range.
- Ideal for any architectural lighting project; hotels walls or shopping centers, open spaces, gardens, billboards, also indoor projects.
- Good heat dissipation delivered through innovative technological design, fixture with aluminum body.



Parameter

Modelo GET	CCT	LED Type	Lumen(lm) (±10%)	CRI	Beam angle	Power (W)(±10%)	Voltage (v)	PF	Weight (kg)
B-200fi-AW-W-06/07	5500-6500K	COB	17770	≥70	120°	200	AC100-277V 50/60HZ	≥0.9	8.4
B-200fi-AW-NW-06/07	4000-4500K	COB	15550	≥70	120°	200		≥0.9	8.4
B-200fi-AW-WW-06/07	2700-3200K	COB	15540	≥70	120°	200		≥0.9	8.4

Product Dimension

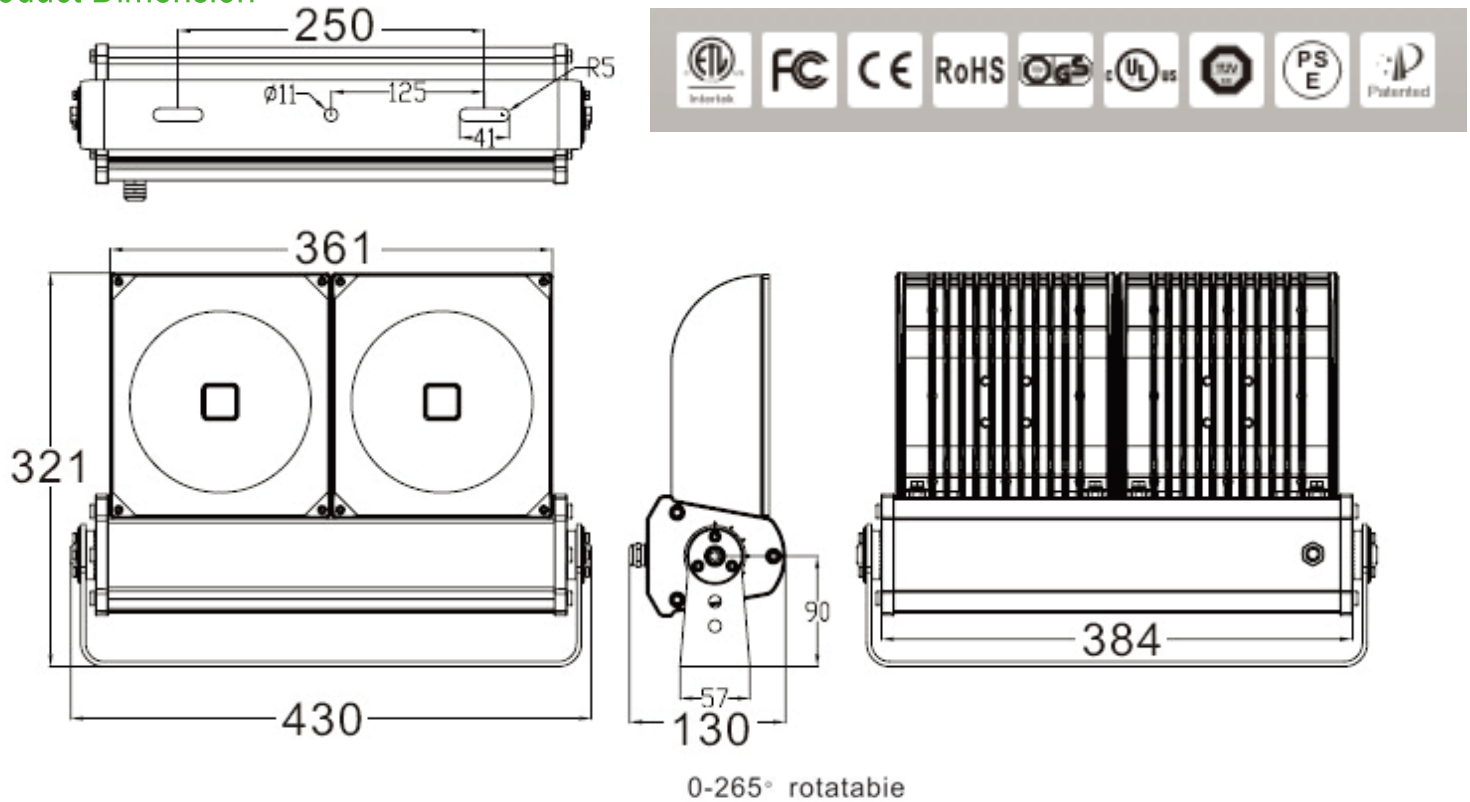

Instalación

