GET-B50

Outdoor

GET·LED®

B series

Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias **ONE 4 ALL** presenta esta nueva serie de productos de ahorro de energía a base de LEDs de alta potencia como fuente de iluminación que supera a la iluminación tradicional.

- **GET•LED Serie B** es una luminaria LED compuesta de una estructurade aluminio con un cristal templado transparente, ma teriales de primera calidad, que proporciona una apariencia elegante donde se coloque.
- Proporciona una iluminación uniforme, con un amplio rango, sin generar sombras.
- Iluminación perfecta en un amplio rango de distancia.
- Ideal para cualquier proyecto de Iluminación arquitectonica; paredes de hoteles o centros comerciales, espacios abiertos, espectaculares, jardines, interiorismo, etc...
- Buena disipación del calor emitido gracias a un diseño tecnológico innovador, con cuerpo de aluminio.
- Amplio rango de voltaje de entrada.
- Proyección del haz de luz a gran distancia con toda la luminosidad, eficiencia y ahorro del GET•LED

LED Flood Light

Saving with LED power, ***GET•LED B series*** *lights use an aluminum frame with a tempered glass that provides a stylish look where it is placed. The light has a good heat dissipation delivered through innovative technological design, fixture with aluminum body.*

Features:

- *Wide range of input voltage.*
- *Light beam projection at a great distance with the LED power of brightness, efficiency and saving.*
- *Perfect illumination at a wide range.*
- *Ideal for any architectural lighting project; hotels walls or shopping centers, open spaces, gardens, billboards, also indoor projects.*
- *Good heat dissipation delivered through innovative technological design, fixture with aluminum body.*

GET-B50

Parameter

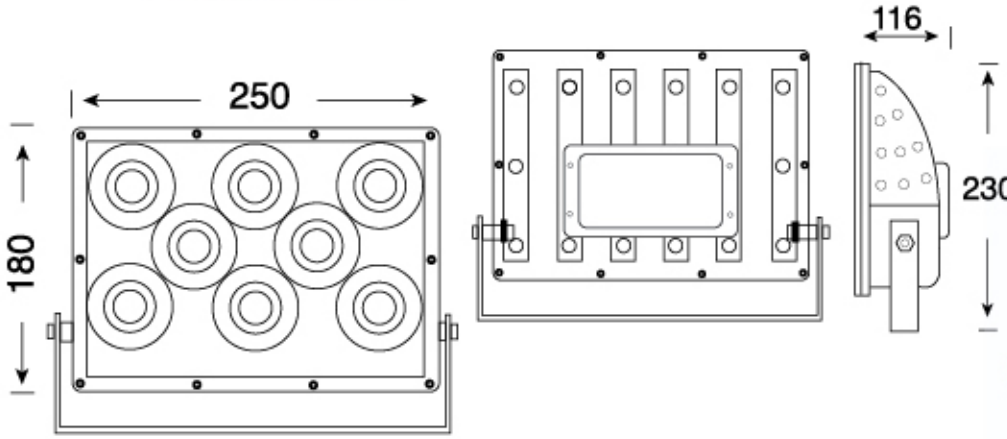

Thermography

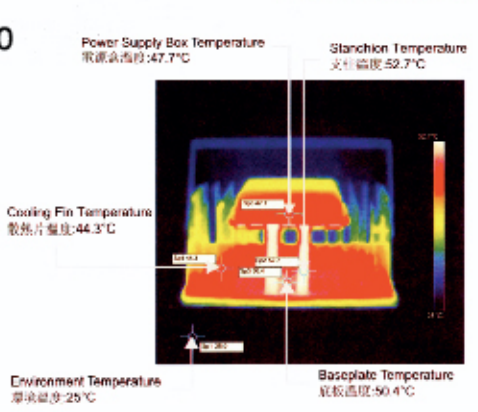

Iluminance distribution of 1m height



LED燈

1	1422	3147	3996	3994	3141	1427
0.67	3011	4809	6214	6206	4811	3009
0.33	4066	6045	8223	8219	6043	4069
0	4071	6036	8117	8220	6041	4072
0.33	3005	4812	6208	6211	4806	3014
0.67	1425	3150	3892	3986	3153	1430
1	0.67	0.33	0	0.33	0.67	1

UNIT 單位：lux

Light distribution map

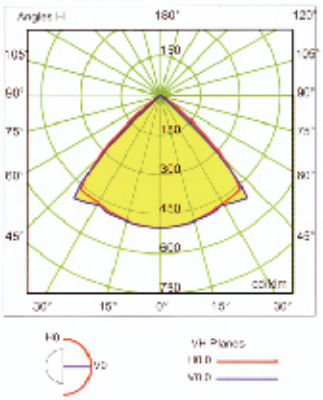

Isolux diagram

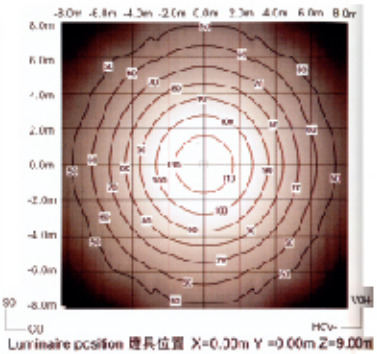

CCT	3000K / 5000K
Light Source	CITIZEN 8 LEDs
Beam Angle	60° / 90° / 120°
Luminous Flux	2089 lm (3000K) / 3175 lm (5000K)
Power Requierement	AC100 ~ 240V, 50/60Hz
Power Consumption	40W
Housing	Aluminium
Protection Rating	IP65
Certificate	CQC / CE/ C - Tick
Op.Temperature	-25°C ~ +45°C
Dimension (mm)	250 (L) x 180(W) x 116(H)

Spectrum chart

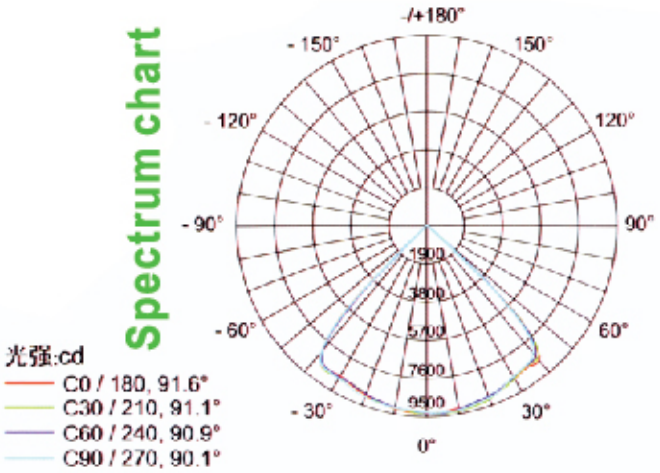

AVERAGE BEAM ANGLE平均光束角 (50%) : 91.2 °