

Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias urbanas **ONE 4 ALL** presenta esta nueva serie de productos de ahorro de energía a base de LEDs de alta potencia como fuente de iluminación que supera a la iluminación tradicional.

El rango de luminosidad **GET•LED** es mucho mayor y mucho más eficaz. Luminarias amigables con el medio ambiente, ya que no contienen mercurio.

Fuente de iluminación de **LEDs** que ofrece una larga vida en comparación a cualquier otra tecnología convencional.

- Amplio rango de operación voláica 100 - 277 V
- CRI (color rendering index) >70
- Pre-cableado para su fácil instalación
- Amplio espectro de gamas tonales: blanco cálido, blanco puro y blanco frío
- Diseño compacto, menos peso y gran desempeño

La serie D cuenta con un diseño modular de sistema avanzado de lentes ópticos de última tecnología, que hacen de esta luminaria de factor IP66 (para uso 100% exterior y para cumplir con los climas más adversos) tener un funcionamiento y desempeño sin igual en el mercado. Provee iluminación excepcional con los ángulos necesarios y convierten en la mejor opción costo-calidad existente para un sin fin de aplicaciones.

Su sistema avanzado de administración térmica contribuye enormemente a mantener la intensidad de los lúmenes en todo su rango período de vida como ningún otro producto disponible en el mercado.

Aplicaciones: Autopistas, caminos urbanos, caminos semi-urbanos, áreas de estacionamiento, aceras, áreas públicas, parques, etc.

LED Street Light

***GET•LED D Series**, the 4X6 street light are based on the double lens design, it has achieved a high luminous efficiency, The range of brightness **GET • LED** is much higher and much more effective. Ecofriendly luminaires because it does not contain mercury.*

- **LED light source** offers long life compared to any other conventional technology.
- Wide range of operation voláica 100-277 V
- CRI (color rendering index) > 70
- Pre-wired for easy installation
- Wide range of tonal ranges: warm white, pure white and cool white
- Compact design, less weight and high performance

***The D series** has a modular design of advanced optical lens system of latest technology, which makes this factor luminaire IP66 (for outdoor use 100% and to meet the harshest climates) have a functioning and plays, or without ingual market. It provides exceptional lighting with necessary angles and become the best cost-quality existing option for countless applications.*

Its advanced thermal management system contributes greatly to maintain intensity throughout its range lumens lifetime like no other product available on the market.


Applications: Highways, urban roads, semi-urban roads, parking areas, sidewalks, public areas, parks, etc..



Parameter

Model No.	GET•LED -D120	
LED Light Source	CREE	
LED Quantity	48PCS	
LED Driver Current	700mA	
Input Voltage	100~277VAC	
Power	120W±10%	
Luminous Flux	10200-12000LM	
Luminous Efficiency	85-100lm/W	
Beam Angel	145°X75°	
Power Factor	≥0.95	
IP	IP66	
Power Efficiency	90%	
CCT	Warm White: 3000-3500K Pure White: 4000-4500K Cool White: 5000-5700K	
CRI	Ra >70	
Frequency Range	47~63Hz	
THD	<15%	
Storage Temperature	-40 ~+80	
Working Temperature	-40 ~+50 10%~90%RH	
Body Material	Aluminum Alloy	

Spectrum chart

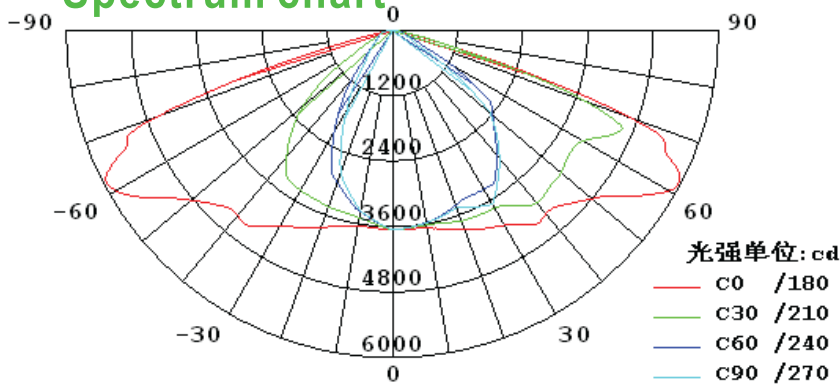

Parameter

(mm)

Net Weight	7.7Kg
Gross Weight	9.3 Kg
Product Size	775×288×161
Package Size	877×355×238
Average Effective Area	Average Illumination
6M Height	26mX10m / 80Lux
8M Height	45mX12m / 44Lux
10M Height	60mX15m / 28Lux
12M Height	75mX20m / 20Lux

Product Dimension

(mm)

