

Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias urbanas **ONE 4 ALL** presenta esta nueva serie de productos de ahorro de energía a base de LEDs de alta potencia como fuente de iluminación que supera a la iluminación tradicional.

El rango de luminosidad **GET•LED** es mucho mayor y mucho más eficaz. Luminarias amigables con el medio ambiente, ya que no contienen mercurio.

Fuente de iluminación de **LEDs** que ofrece una larga vida en comparación a cualquier otra tecnología convencional.

- Amplio rango de operación voláica 100 - 277 V
- CRI (color rendering index) >70
- Pre-cableado para su fácil instalación
- Amplio espectro de gamas tonales: blanco cálido, blanco puro y blanco frío
- Diseño compacto, menos peso y gran desempeño

**La serie D** cuenta con un diseño modular de sistema avanzado de lentes ópticos de última tecnología, que hacen de esta luminaria de factor IP66 (para uso 100% exterior y para cumplir con los climas más adversos) tener un funcionamiento y desempeño sin igual en el mercado. Provee iluminación excepcional con los ángulos necesarios y convierten en la mejor opción costo-calidad existente para un sin fin de aplicaciones.

Su sistema avanzado de administración térmica contribuye enormemente a mantener la intensidad de los lúmenes en todo su rango período de vida como ningún otro producto disponible en el mercado.

Aplicaciones: Autopistas, caminos urbanos, caminos semi-urbanos, áreas de estacionamiento, aceras, áreas públicas, parques, etc.

## LED Street Light

**GET•LED D Series**, street light are based on the double lens design, it has achieved a high luminous efficiency, The range of brightness **GET • LED** is much higher and much more effective. Ecofriendly luminaires because it does not contain mercury.

- **LED light source** offers long life compared to any other conventional technology.
- Wide range of operation voláica 100-277 V
- CRI (color rendering index)> 70
- Pre-wired for easy installation
- Wide range of tonal ranges: warm white, pure white and cool white
- Compact design, less weight and high performance

**The D series** has a modular design of advanced optical lens system of latest technology, which makes this factor luminaire IP66 (for outdoor use 100% and to meet the harshest climates) have a functioning and plays, or without ingual market. It provides exceptional lighting with necessary angles and become the best cost-quality existing option for countless applications.

Its advanced thermal management system contributes greatly to maintain intensity throughout its range lumens lifetime like no other product available on the market.


Applications: Highways, urban roads, semi-urban roads, parking areas, sidewalks, public areas, parks, etc..



## Parameter

SerieGET	D60
Total Potencia	60W
Total Flujo de Lámpara	4800~ 6000lm
Eficiencia de Lámpara	80~ 100 lm/w
Voltage Entrada	100-277VAC
Ángulo de incidencia	145° x 75°
Factor de potencia(PF)	≥0.95
Pretección de climática I	IP66
Eficiencia de Potencia	90%
Color de Emisión(CCT)	Blanco cálido:3000-3500K; Blanco puro:4000-4500K; Blanco frío:5000-5700K
Índice de Rendimiento de Color(CRI)	Ra>70
Temperatura almacenada	-40°C---+80°C
Medio ambiente de trabajo	-40°C---+50°C ; 10%-90%RH
Material de cuerpo de lámpara y de pantalla	Aleación de aluminio
Tamaño de Producto(mm)	775x288x161
Tamaño de Paquete(mm)	877(L)x355(W)x238(H) (1 PC)
Peso neto	6.6 kg
Peso bruto	8.2 kg

## Spectrum chart

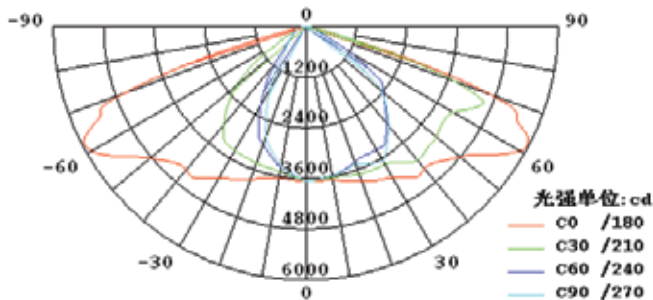

## Product Dimension

