

GET-L35zH

Outdoor

GET•LED®

L series

Orgullosos de su alta potencia LED en luminarias urbanas **ONE 4 ALL** presenta esta nueva serie de productos de ahorro de energía a base de LEDs de alta potencia como fuente de iluminación que supera a la iluminación tradicional. El rango de luminosidad **GET•LED** es mucho mayor y mucho más eficaz. Basado en el diseño de doble lente, es el diseño que realmente ha logrado una alta eficiencia luminosa, bajo consumo de energía y una excelente disipación del calor. La **Serie L** de lámparas **GET•LED** tienen una eficiencia luminica superior al 20% * y una disminución en la temperatura del 20%, lo que conlleva un ahorro en los lugares que tienen temperaturas reguladas o asistidas.

*vs. lámparas de tecnologías de vapor de sodio

- Más de un 70% de ahorro de energía
- Usamos *LED* originales
- Voltaje de Entrada Universal: AC 85-264V
- Posibilidad de usar un dimmer
- Manufactura de alta calidad, que reduce la temperatura de calentamiento de la luminaria durante su uso.
- Diseño único, de manera rectangular, óptimo para iluminación urbana.

*GET•LED L Series, the street light is based on the double lens design, it has achieved a high luminous efficiency, low power consumption and excellent heat dissipation. They have a higher luminous efficacy than 20%. **

*vs. technologies lamps sodium vapor.

- Over 70% energy saving
- We use original *LED*
- Universal Input Voltage: AC 85-264V.
- The light can use a dimmer
- **GET•LED** has a high quality manufacturing, which reduces the heating temperature of the luminaire during use.
- **GET•LED L Series** has an unique design, so rectangular, optimal for urban lighting.



Driver *LED* de alta gama



LED Street Light

UL US LM-79
 ENEC DLC
 CE RoHS IK08
 CB IP66



Reemplazo de 70W HID


TIMER disponibles, 3 en 1 regulable (1-10V DC, PWM señal o resistencia) favor de contactarnos para mas detalles




Fotocélula

Product Dimension

Φ60mm
 Φ2.4inches

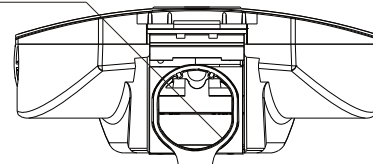

136mm
 5.4inches

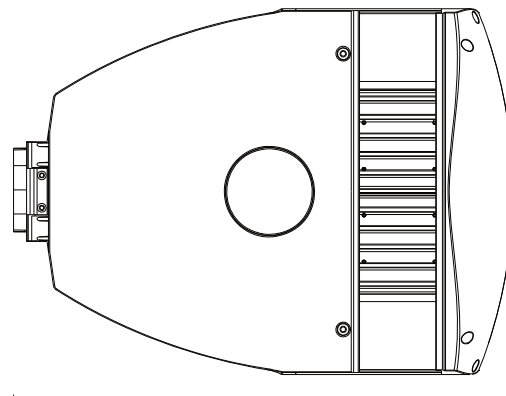


316mm
 12.4inches

431mm
 17.0inches




Spectrum chart




1S

Order Ref.
GET-L35zH-1S




2M

Order Ref.
GET-L35zH-2M




3M

Order Ref.
GET-L35zH-3M



5S

Order Ref.
GET-L35zH-5S

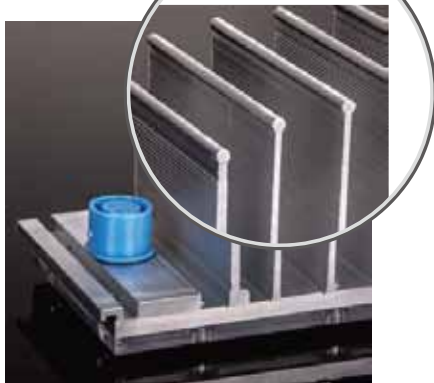

Filos redondeados para evitar cortes al manipularlo



En color negro o plateado



Utiliza tornillos allen inoxidables

Parameter

Especificaciones eléctricas

Modelo.	GET L-35zH
Potencia nominal	35W
Voltaje nominal	AC 100-240V /277V, 50/60Hz DC 12V /24V
Corriente maxima	AC 0.36A -120V, 0.18A -240V, 0.16A -277V DC 3.24A -12V, 1.62A -24V
óptima temperatura funcionamiento:	-40 °C to +50 °C
Factor Potencia (PF)	> 0.9
Eficiencia del driver	> 90%

Especificaciones fotométricas:

Anodized aluminum	3325 lm _(tolerancia Lumen +/- 5%)
Eficiencia luminosa	1S, 2M, 3M, 5S
CRI	Ra >= 70 (+/- 5)
Color de temperatura	

Especificaciones físicas:

Nivel Protección (IP)	IP66, IK08
Vida útil	> 67000 hours -L ₇₀ , @25°C (77°F)
Material	aluminio anodizado
Lente	PC
Dimensiones	431 x316 x136 mm 17.0 x12.4 x5.4 inches
Peso	5.3 kg /11.7 lbs